

GXG

HIGH
QUALITY

EASY
CLICK

SPC - Stone Polymer Composite

SIMPLE - PRACTICAL - CONVENIENT

DREAM FOREST

182x1220 $\div$ 5 mm

230x1540 $\div$ 6 mm

Fishbones 127x635 $\div$ 6 mm



 **30**
DESIGN / STRUCTURE

S I M P L E
P R A C T I C A L
C O N V E N I E N T


SPC - Stone Polymer Composite

Benvenuti nel nostro catalogo di pavimenti SPC (Stone Polymer Composite), un prodotto che unisce l'innovazione tecnologica alla bellezza estetica. Grazie alla sua composizione avanzata, l'SPC rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un pavimento resistente, durevole e di qualità superiore. La combinazione di polimeri e polveri minerali conferisce a questi pavimenti una stabilità straordinaria, rendendoli resistenti all'acqua, ai graffi e agli urti, garantendo al contempo una superficie impeccabile e raffinata. Ogni finitura è stata progettata per offrire un'esperienza visiva unica, ispirata ai materiali naturali, ma con i vantaggi di una tecnologia all'avanguardia. Ideale per qualsiasi ambiente, l'SPC garantisce non solo alte prestazioni tecniche, ma anche un design elegante e sofisticato, capace di trasformare ogni spazio in un luogo accogliente e di tendenza.


Welcome to our SPC (Stone Polymer Composite) flooring catalog, a product that combines technological innovation with aesthetic beauty. Thanks to its advanced composition, SPC represents the ideal solution for those seeking a durable, long-lasting, and superior-quality floor. The combination of polymers and mineral powders gives these floors extraordinary stability, making them resistant to water, scratches, and impacts, while ensuring a flawless and refined surface. Each finish is designed to offer a unique visual experience, inspired by natural materials but with the advantages of cutting-edge technology. Ideal for any environment, SPC ensures not only high technical performance but also an elegant and sophisticated design, capable of transforming any space into a welcoming and trendy place.


Bienvenue dans notre catalogue de revêtements de sol SPC (Stone Polymer Composite), un produit qui allie innovation technologique et beauté esthétique. Grâce à sa composition avancée, le SPC représente la solution idéale pour ceux qui recherchent un sol résistant, durable et de qualité supérieure. La combinaison de polymères et de poudres minérales confère à ces sols une stabilité extraordinaire, les rendant résistants à l'eau, aux rayures et aux chocs, tout en garantissant une surface impeccable et raffinée. Chaque finition a été conçue pour offrir une expérience visuelle unique, inspirée des matériaux naturels, mais avec les avantages d'une technologie de pointe. Idéal pour tout type d'environnement, le SPC garantit non seulement des performances techniques élevées, mais aussi un design élégant et sophistiqué, capable de transformer chaque espace en un lieu accueillant et tendance.

Willkommen in unserem Katalog über Bodenbeläge in SPC (Stone Polymer Composite). Es handelt sich um ein Produkt, welches die technologische Innovation mit der ästhetischen Schönheit verbindet. Dank der fortschrittlichen Technologie, stellt SPC die ideale Lösung für einen belastbaren, haltbaren Bodenbelag von hoher Qualität dar. Die Kombination von Polymeren und mineralischen Pulver gibt diesem Belag eine außerordentliche Stabilität. Resistent gegen Wasser, unempfindlich gegen Kratzer und Schlagfestigkeit garantieren bei diesem Bodenbelag eine makellose und elegante Oberfläche. Jedes Detail wurde entwickelt um einen einzigartigen Anblick, inspiriert von den natürlichen Materialien, gepaart mit einer zukunftsweisenden Technologie, zu bieten. Ideal für jegliches Ambiente garantiert SPC nicht nur die höchste technische Leistung, sondern auch ein elegantes und anspruchsvolles Design, die es ermöglicht jeden Raum einladend und trendig zu gestalten



Perfetto per spazi residenziali e commerciali.
Perfect for residential and commercial spaces.
Parfait pour les espaces résidentiels et commerciaux.
Perfekt für Wohn- und Geschäftsräume

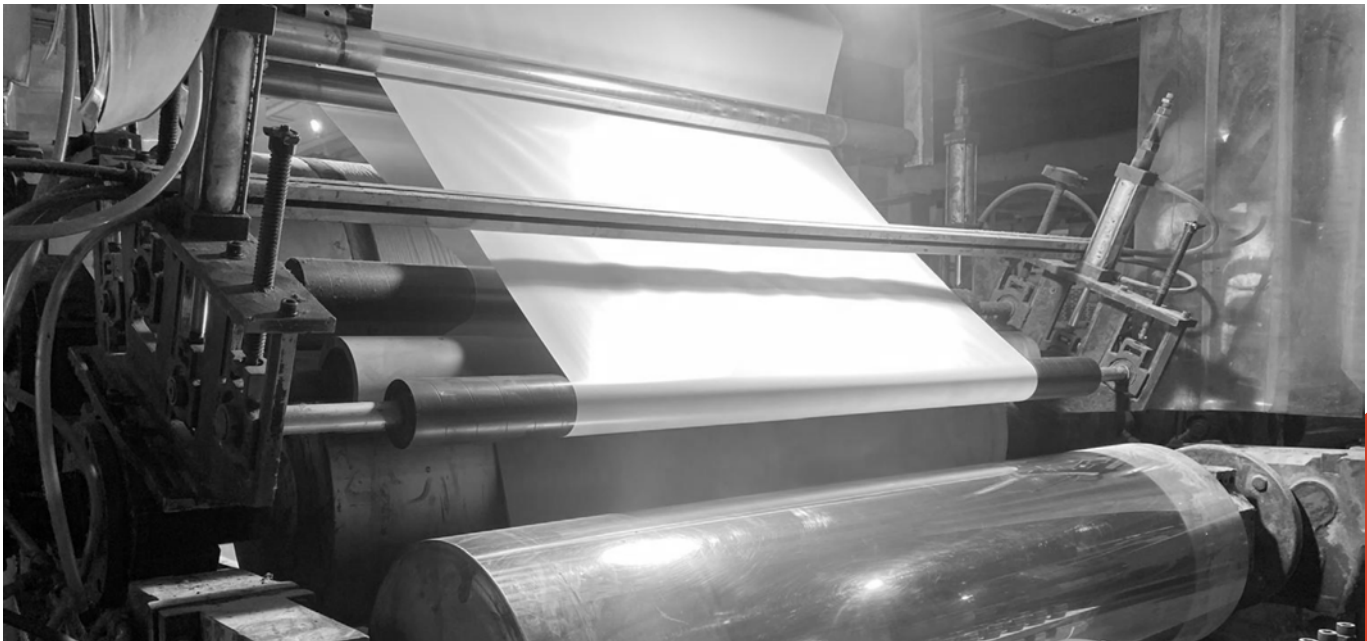



Il nostro prodotto effetto legno offre 30 design differenti, ognuno unico, per un risultato autentico e naturale. Per enfatizzare questo realismo, la struttura segue la grafica: a ogni design corrisponde una diversa texture, garantendo un effetto legno irripetibile e di grande impatto visivo.

Our wood-effect product offers 30 unique designs, each one different, for an authentic and natural result. To enhance this realism, the texture follows the graphic: each design has a corresponding texture, ensuring a one-of-a-kind wood effect with a striking visual impact.

Notre produit effet bois propose 30 designs uniques, chacun différent, pour un rendu authentique et naturel. Pour accentuer ce réalisme, la texture suit le graphisme : à chaque design correspond une texture différente, garantissant un effet bois unique avec un impact visuel saisissant.

Unser Produkt in Holzoptik gibt es in 30 verschiedene Designs, jedes Einzigartig um authentisch und natürlich zu erscheinen. Damit diese Realität emphatisch erscheint folgt die Struktur der Grafik: jedes Design hat seine eigene Textur, welche den unwiederholbaren, beeindruckenden Holzeffekt garantiert.

**HIGH
QUALITY**

SPC - Stone Polymer Composite

SIMPLE - PRACTICAL - CONVENIENT



UV COATING

Fornisce una maggiore durata e protegge i colori.

Provides extra durability and protects colors.

Offre une durabilité supplémentaire et protège les couleurs.

Ergibt eine hohe Lebensdauer und schützt die Farben.



WEAR LAYER

Dà resistenza ai graffi e fornisce una protezione superiore contro macchie e urti.

Gives scratch resistance and provides superior protection against stains and bumps.

Offre une résistance aux rayures et une protection supérieure contre les taches et les chocs.

Dies erhöht die Kratzfestigkeit und stellt einen zusätzlichen Schutz gegen Flecken und mechanischer Belastung dar.



DECORATION LAYER

EIR 30 DESIGN /STRUCTURES

Le grafiche sono stampate in alta risoluzione, creando uno stile naturale unico.

Realistic designs are printed in high resolution, creating a unique natural style.

Des motifs réalistes sont imprimés en haute résolution, créant un style naturel unique.

Die Grafik wird hochauflösend gedruckt und ergibt dadurch einen einzigartigen natürlichen Stil.



RIGID CORE

100% impermeabile, previene l'espansione e la contrazione.

100% waterproof, prevents expansion and contraction.

100% étanche, empêche l'expansion et la contraction.

100% Wasserbeständig, verhindert die Ausdehnung und das Schrumpfen.



Underlay IXPE

Sottofondo per isolamento acustico.

Aiuta a fissare il prodotto sulla superficie e assorbe le imperfezioni del sottofondo.

Installazione senza adesivo, direttamente sul pavimento.


Background for sound insulation. Helps to fix the product on the surface and absorbs imperfections of the substrate. Installation without adhesive, directly on the floor.

Fond pour l'isolation acoustique. Aide à fixer le produit sur la surface et absorbe les imperfections de la sous-couche. Installation sans adhésif, directement sur le sol.


Diese Unterlage ist ein Schallschutz. Zusätzlich verbindet sie das Produkt mit dem Untergrund und gleicht kleine Unebenheiten aus. Verlegt wir ohne Klebstoff direkt auf den Untergrund.



COLORS

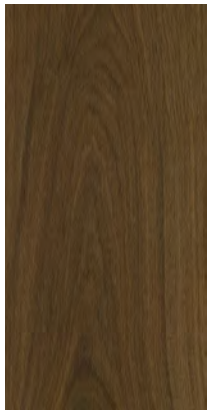

Dream
Brown

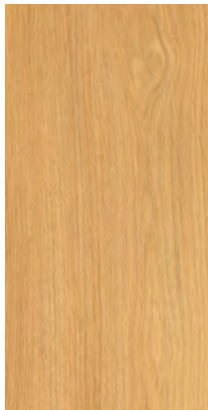

Dream
Ivory



Dream
Natural



Dream
Oak



Forest
Pearl



Forest
Taupe



Forest
Walnut



Forest
Honey

SIZES



DREAM - BROWN / IVORY / NATURAL / OAK
FOREST - PEARL / TAUPE / WALNUT / HONEY




DREAM - IVORY / OAK
FOREST - TAUPE / HONEY




DREAM - OAK
FOREST - HONEY



DREAM

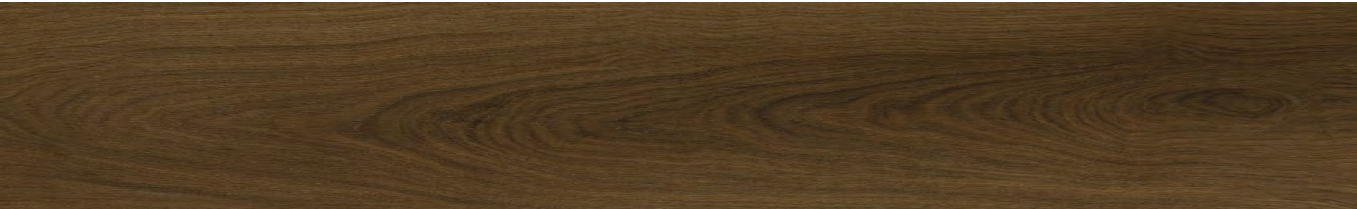


BROWN
182x1220 mm - CESPC182001

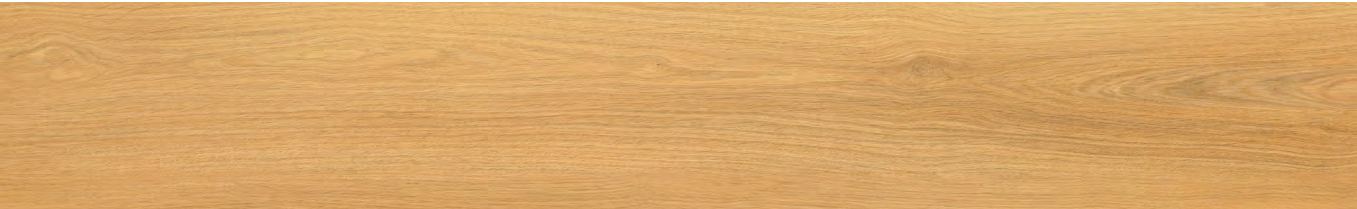

IVORY
182x1220 mm - CESPC182002
230x1540 mm - CESPC230002



NATURAL
182x1220 mm - CESPC182003

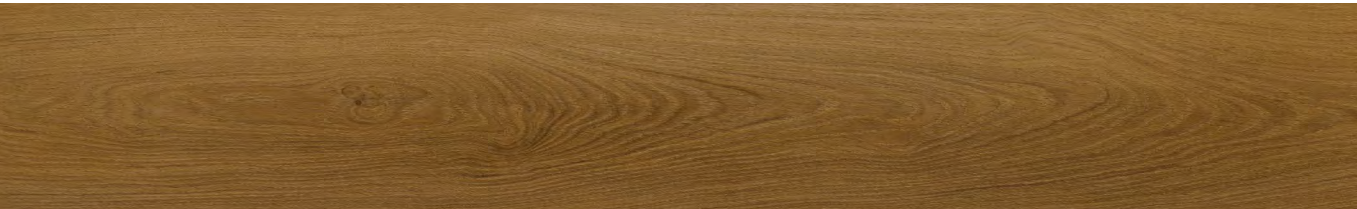

OAK
182x1220 mm - CESPC182004
230x1540 mm - CESPC230004
FISHBONES - 127x635 mm - CESPC127004

SIZES (mm)	THICKNESS (mm)	PCS/ BOX	SQM/ BOX	KG/BOX	BOXES/ PALLET	KG/ PALLET	SQM/ PALLET	PALLET/ SIZE	PALLETS/ CTN	SQM/ CTN
182x1220	4+1	10	2.22	18.20	64	1195	142.08	800x1250	22	3126.3
230x1540	5+1	6	2.13	21.83	56	1262	119.28	1000x1570	21	2504.8
Fishbones A+B 127x635	5+1	17	1.37	14,05	72	1041	98.64	800x1150	24	2367.4


DREAM BROWN




182x1220x 4+1mm
CESPC182001



DREAM IVORY

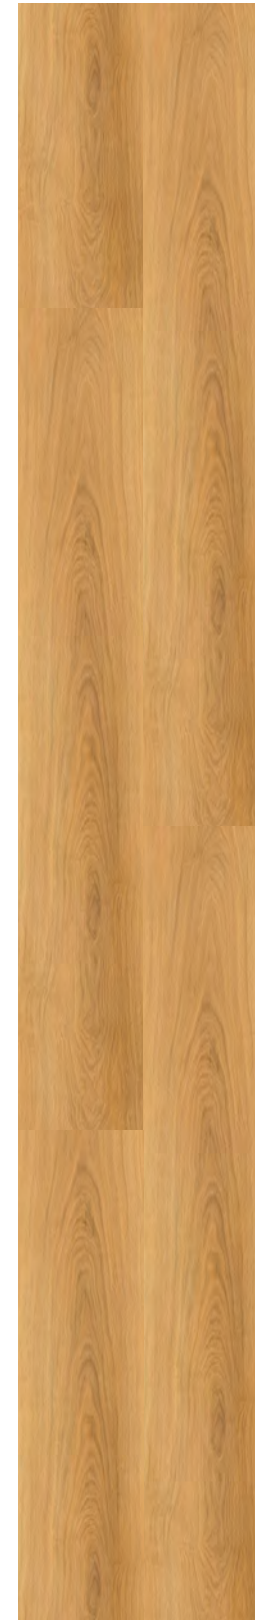

182x1220x 4+1mm
CESPC182002

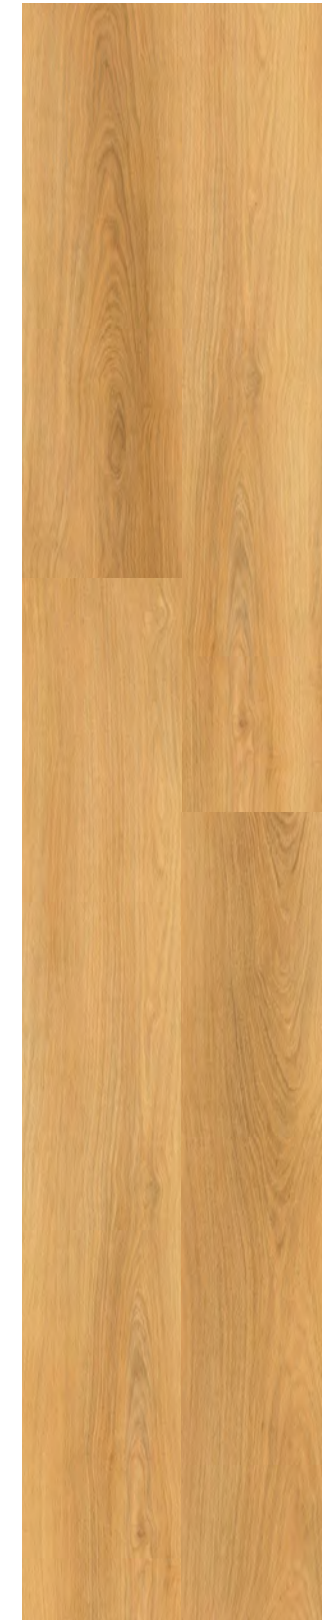

230x1540x5+1 mm
CESPC230002

DREAM NATURAL




182x1220x 4+1mm
CESPCI82003




DREAM


OAK

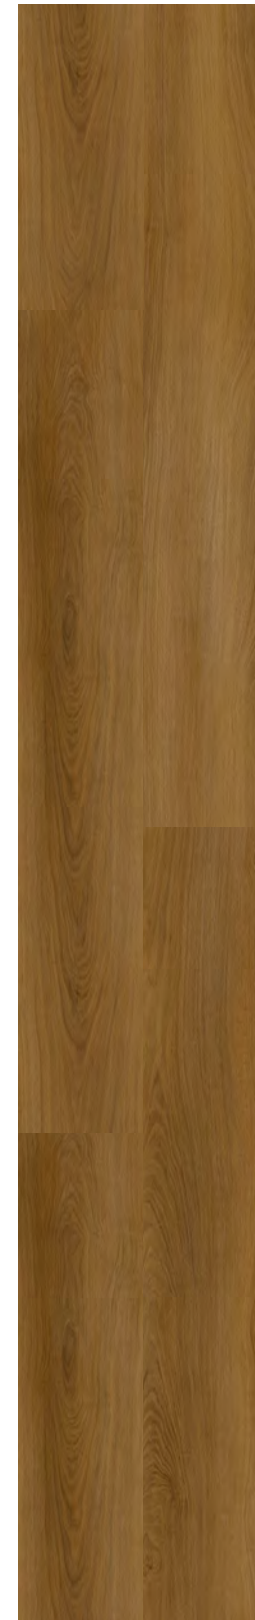

182x1220x 4+1mm
CESPC182004

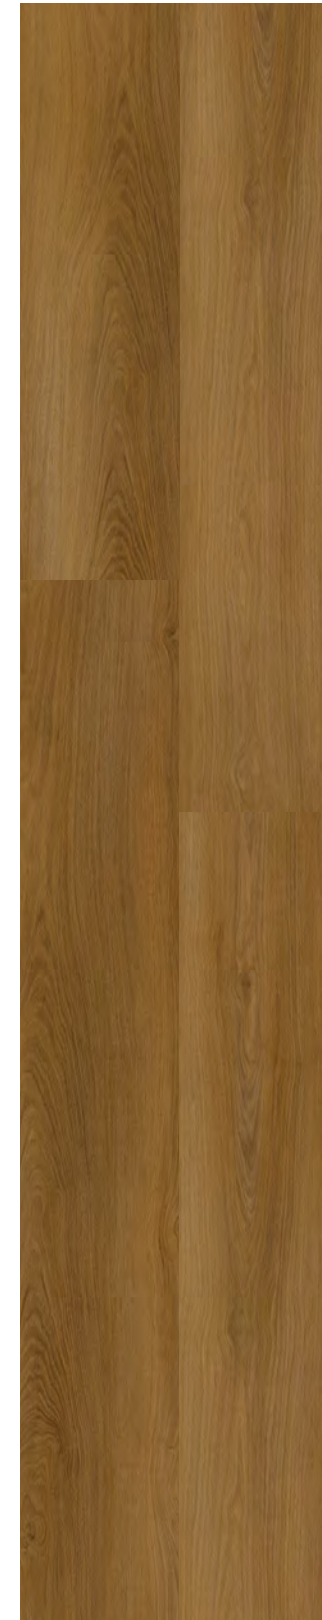

230x1540x5+1 mm
CESPC230004

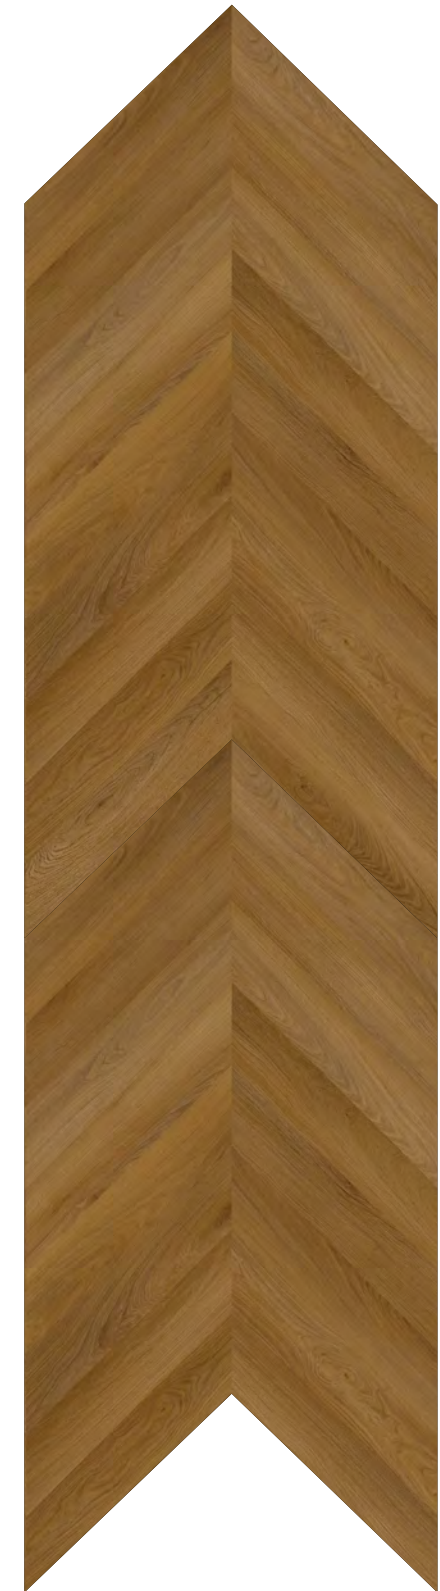

FISHBONES - 127x635x 5+1mm
CESPC127004



FOREST



PEARL
182x1220 mm - CESPC182005



TAUPE
182x1220 mm - CESPC182006
230x1540 mm - CESPC230006



WALNUT
182x1220 mm - CESPC182007



HONEY
182x1220 mm - CESPC182008
230x1540 mm - CESPC230008
FISHBONES - 127x635 mm - CESPC127008

SIZES (mm)	THICKNESS (mm)	PCS/ BOX	SQM/ BOX	KG/BOX	BOXES/ PALLET	KG/ PALLET	SQM/ PALLET	PALLET/ SIZE	PALLETS/ CTN	SQM/ CTN
182x1220	4+1	10	2.22	18.20	64	1195	142.08	800x1250	22	3126.3
230x1540	5+1	6	2.13	21.83	56	1262	119.28	1000x1570	21	2504.8
Fishbones A+B 127x635	5+1	17	1.37	14,05	72	1041	98.64	800x1150	24	2367.4

FOREST

PEARL




182x1220x 4+1mm
CESPC182005



FOREST

TAUPE

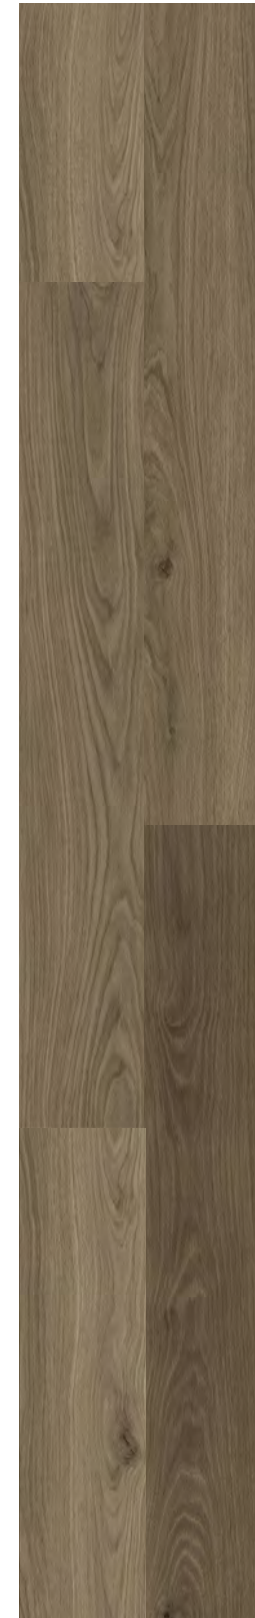

182x1220x 4+1mm
CESPC182006



230x1540x5+1 mm
CESPC230006

FOREST


WALNUT



182x1220x 4+1mm
CESPCI82007




FOREST HONEY

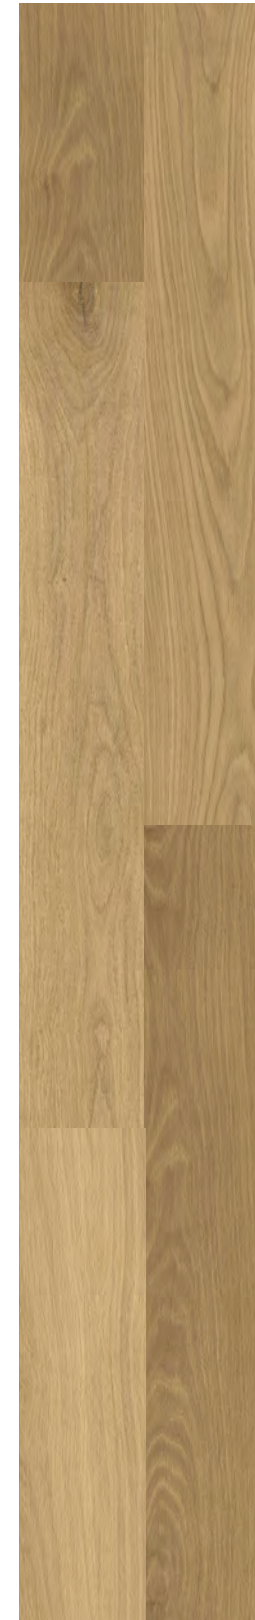

182x1220x 4+1mm
CESPC182008



230x1540x5+1 mm
CESPC230008

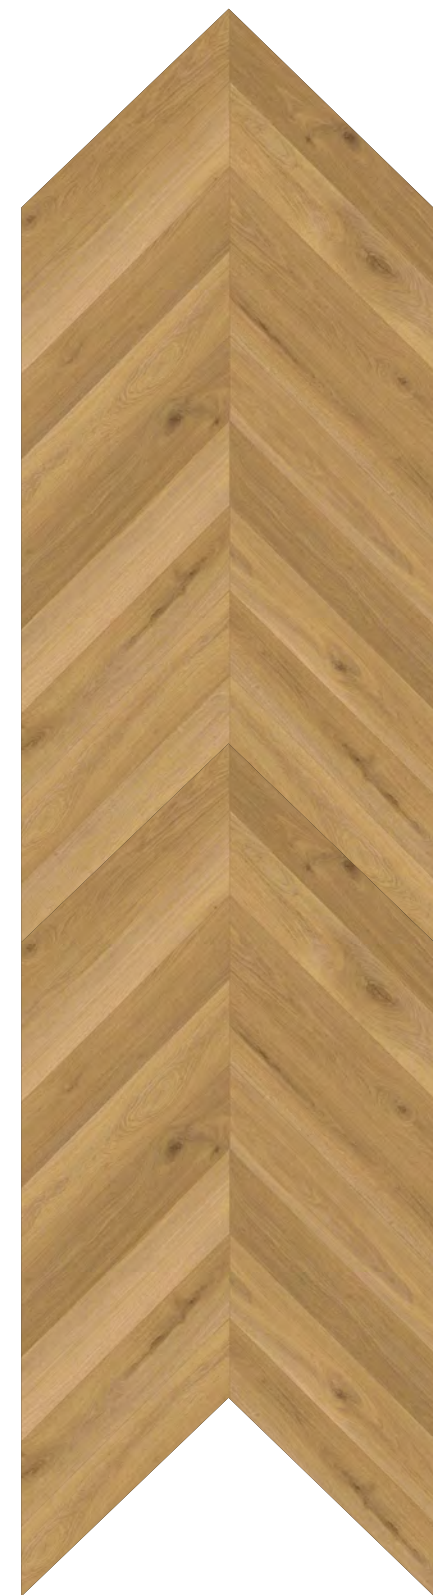

FISHBONES - 127x635x 5+1mm
CESPC127008

DREAM

BROWN



182x1220x 4+1mm
CESPC182001

IVORY



182x1220x 4+1mm
CESPC182002




230x1540x5+1 mm
CESPC230002

NATURAL



182x1220x 4+1mm
CESPC182003


OAK

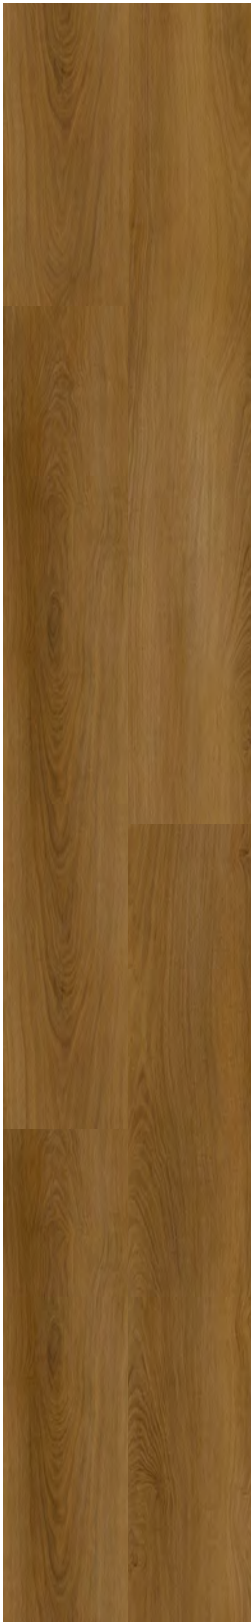

182x1220x 4+1mm
CESPC182004



230x1540x5+1 mm
CESPC230004

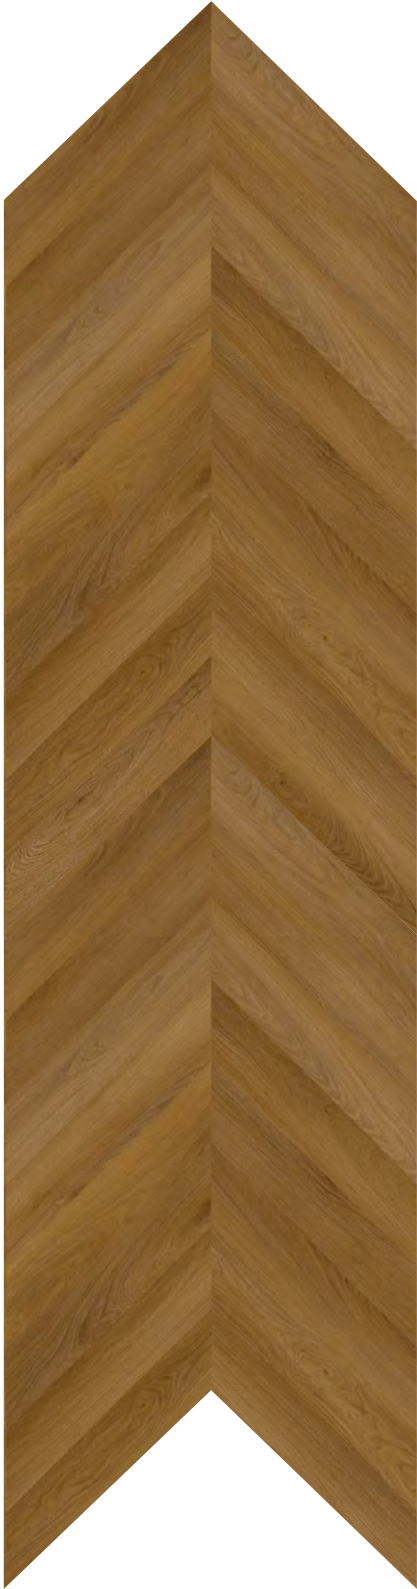

FISHBONES - 127x635x 5+1mm
CESPC127004

FOREST

PEARL



182x1220x 4+1mm
CESPC182005

TAUPE




182x1220x 4+1mm
CESPC182006

WALNUT



182x1220x 4+1mm
CESPC182007

HONEY

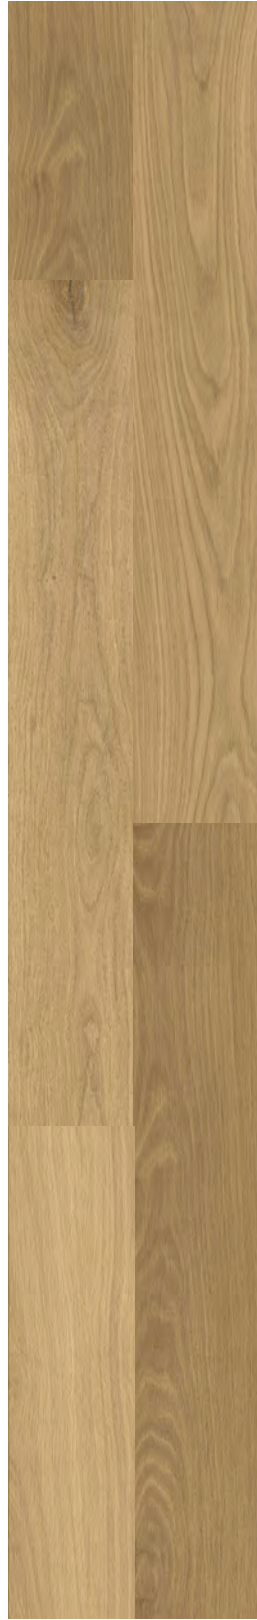

182x1220x 4+1mm
CESPC182008




230x1540x5+1 mm
CESPC230008





FISHBONES - 127x635x 5+1mm
CESPC127008


EASY
CLICK

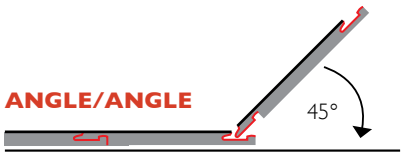


PUSH DOWN
"5G"

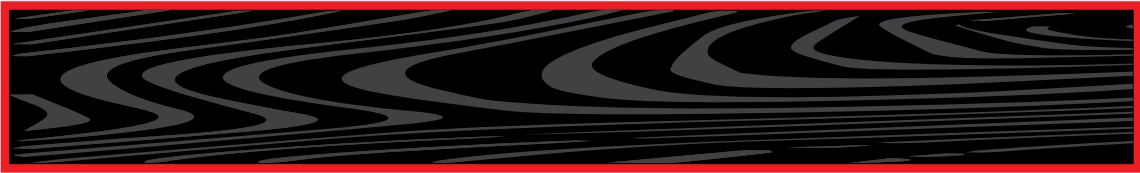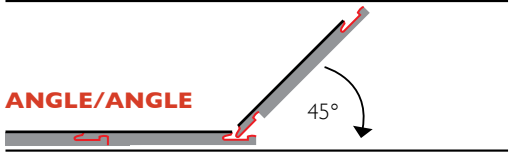

230x1540x5+1mm



182x1220x 4+1mm

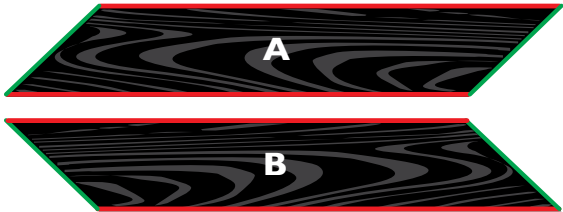

FISHBONES 127x635x 5+1mm




SKIRTING/ BATTISCOPIA / PLINTHE/ SOCKELLEISTE 80x2400 mm



DREAM BROWN 80x2400x12mm	CESPC080001
DREAM IVORY 80x2400x12mm	CESPC080002
DREAM NATURAL 80x2400x12mm	CESPC080003
DREAM OAK 80x2400x12mm	CESPC080004
FOREST PEARL 80x2400x12mm	CESPC080005
FOREST TAUPE 80x2400x12mm	CESPC080006
FOREST WALNUT 80x2400x12mm	CESPC080007
FOREST HONEY 80x2400x12mm	CESPC080008

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / SONDERTEILE 2700 mm




KIT PROFILO DI DILATAZIONE / EXPANSION PROFILE KIT / PROFIL D'EXTENSION KIT/ ERWEITERUNGSPROFIL KIT
2700x34 mm
5 /7mm

In tinta / Matching colour / En couleur / In farbe

DREAM BROWN 2700x34mm	CESPC270001
DREAM IVORY 2700x34mm	CESPC270002
DREAM NATURAL 2700x34mm	CESPC270003
DREAM OAK 2700x34mm	CESPC270004
FOREST PEARL 2700x34mm	CESPC270005
FOREST TAUPE 2700x34mm	CESPC270006
FOREST WALNUT 2700x34mm	CESPC270007
FOREST HONEY 2700x34mm	CESPC270008


Anodizzato argento / Silver anodized / Argent anodisé/ Silber eloxiert CESPC270009



KIT PROFILO DI DILATAZIONE TERMINALE / TERMINAL EXPANSION PROFILE KIT /
KIT DE PROFIL D'EXPANSION TERMINAL / TERMINAL-ERWEITERUNGSPROFIL-KIT

2700x31 mm
5 /7mm

Anodizzato argento / Silver anodized / Argent anodisé/ Silber eloxiert CESPC270010



KIT PROFILO DI DILATAZIONE PERIMETRALE / PERIMETER EXPANSION PROFILE KIT/ KIT DE PROFIL D'EXPANSION
PÉRIMÈTRE / PERIMETER-ERWEITERUNGSPROFIL-KIT
2700x25 mm
5 /7mm

Anodizzato argento / Silver anodized / Argent anodisé / Silber eloxiert CESPC270011

TECHNICAL DATA

DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

CARATTERISTICA ANALIZZATA ANALYSED CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE ANALYSE PRODUKTEIGENSCHAFTEN LAUT ANALYSE	STANDARD	RISULTATO RESULT RÉSULTAT ERGEBNIS
--	----------	---

Dimensioni / Dimensions / Dimensions/ Maße	ISO 24337:2006	182 x 1220mm
Spessore / Thickness / Épaisseur/ Stärke	EN ISO 24346	5,0 mm
Tolleranza di spessore dello strato di usura /Thickness tolerance of wear layer / Tolérance d'épaisseur de la couche d'usure / Maßtoleranz der Nutzschicht	EN ISO 24340	+13%, -10%
Resistenza all'usura / Wear resistance / Résistance à l'usure / Beständigkeit gegen Abrieb	EN 13329:Annex E	AC4, Class 34
Emissione di formaldeide / Formaldehyde Emission / Émission de formaldéhyde / Formaldehyd Emission	EN 12149:1997 Test C	Non rilevato /Not detected / Non détecté / Nicht festgestellt
Cloruro di vinile monomero / Vinyl Chloride Monomer / Monomère de chlorure de vinyle / Monomere Vinyl Chlorid Emission	EN 12149:1997 Test B	Non rilevato /Not detected / Non détecté/ Nicht festgestellt
Cadmio solubile / Soluble cadmium / Cadmium soluble/ Cadmiumgehalt	EN 71-3:1994+AC:2002	Non rilevato /Not detected / Non détecté / Nicht festgestellt
DEHP+BBP+DBP	EN 14372	Non rilevato Not detected / Non détecté/ Nicht festgestellt
DNOP+DIDP+DINP	EN 14372	Non rilevato / Not detected / Non détecté/ Nicht festgestellt
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschhemmung	DIN 51130:2014	R10
Prova di resistenza al fuoco /Testing of fire resistance / Essais de résistance au feu/ Brandschutzklasse	EN 13501-1	Class B1 (B- s1,t0)
Indentazione residua / Residual indentation / Indentation résiduelle / Resteindruckverhalten	ISO 24343-1:2012	≤ 0,1 mm
Resistenza alla pelatura / Peeling strength / Force de pelage / Schälwiderstand	ISO 24345	≥ 70 N/50mm
Fare clic sulla forza di tensione / Click tension force / Force de tension du clic / Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	≥ 3 kN/m
Resistenza alle macchie / Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	EN 26987	Nessuna contaminazione o corrosione / No contamination or corrosion / Aucune contamination ni corrosion / Keine Fleckenbildung und Korrosion
Arricciatura dopo l'esposizione al calore / Curling after exposure to heat / Bouclage après exposition à la chaleur/ Maßhaltigkeit nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999	≤ 1 mm
Stabilità dimensionale / Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle / Stabilität der geometrischen Eigenschaften	ISO 24337:2006	≤ 0,15 %
Spazio di installazione del pavimento a clic / Installation gap of click flooring / Espace d'installation du revêtement de sol à clic / Fugenöffnung der Klickverbindung	ISO 24337:2006	≤ 0,15 mm



Antibatterico

Antibacterial
Antibactérien
Antibakteriell

**Resistente ai raggi UV**

UV resistant
Résistant aux UV
UV Beständig

**Resistente alle macchie**

Stain resistant
Résistant aux taches
Fleckenunempfindlich

**Antiscivolo**

Anti-slip
Antidérapant
Rutschfest

**Resistente all'impatto**

Impact resistant
Résistant aux chocs
Stoßbeständig

**Non tossico o allergico**

Not toxic or allergic
Sans toxiques ou allergènes
Ruft keine Vergiftung oder Allergie hervor

**Ideale per animali domestici**

Ideal for pets
Convient aux animaux
Ideal für Haustierhaltung

**Nessuna manutenzione**

No maintenance
Sans entretien
Wartungsfrei

**PULIZIA FACILE**

Non sono necessari trattamenti particolari per il suo mantenimento ottimale.

**Impermeabile**

Waterproof
Imperméable
Wasserdicht

**Resistente all'usura**

Wear resistant
Résistant à l'usure
Abriebbeständig

**Ignífugo**

Fireproof
Ignifuge
Schwer Entflammbar

**Nessuna fuga**

No joints
Sans joints
Bündige Oberfläche

**Non si dilata**

Does not dilate
Aucune expansion
Keine Maßveränderungen

**Leggero**

Lightweight
Léger
Geringes Gewicht

**Non genera elettricità statica**

Does not generate static electricity
Ne génère pas d'électricité statique
Erzeugt keine Elektrostatik

**Adatto per riscaldamento a pavimento idraulico.**

Suitable for hydraulic underfloor heating
Convient au chauffage hydraulique par le sol
Geeignet für Fußbodenheizung (hydraulisch)

**Può essere smontato e rimontato**

Can be disassembled and reassembled
Peut être démonté et remonté
Rückstandslos Abbau- und Wiederverwendbar

**Finitura molto realistica**

Very realistic finish
Finition très réaliste
Sehr naturgetreue Echtholznachbildung

**Isolamento acustico****Riduce il rumore dell'impatto**

Acoustically insulating
Akustisch isolierend
Isolation acoustique
Réduit le bruit d'impact
Sound insulation - Reduces impact noise
Schallisolierung Reduziert die - Schallübertragung





E-mail: info@gxgitalia.it
Tel. +39 059 7473 703
Fax +39 059 7473 707
www.gxgitalia.it

Via dei Prati, 23
Ubersetto di Formigine
41043 (MO) - ITALIA