




Projectvinyl Banen

eternal[®] eternal[®] NEXT

wood | material | colour

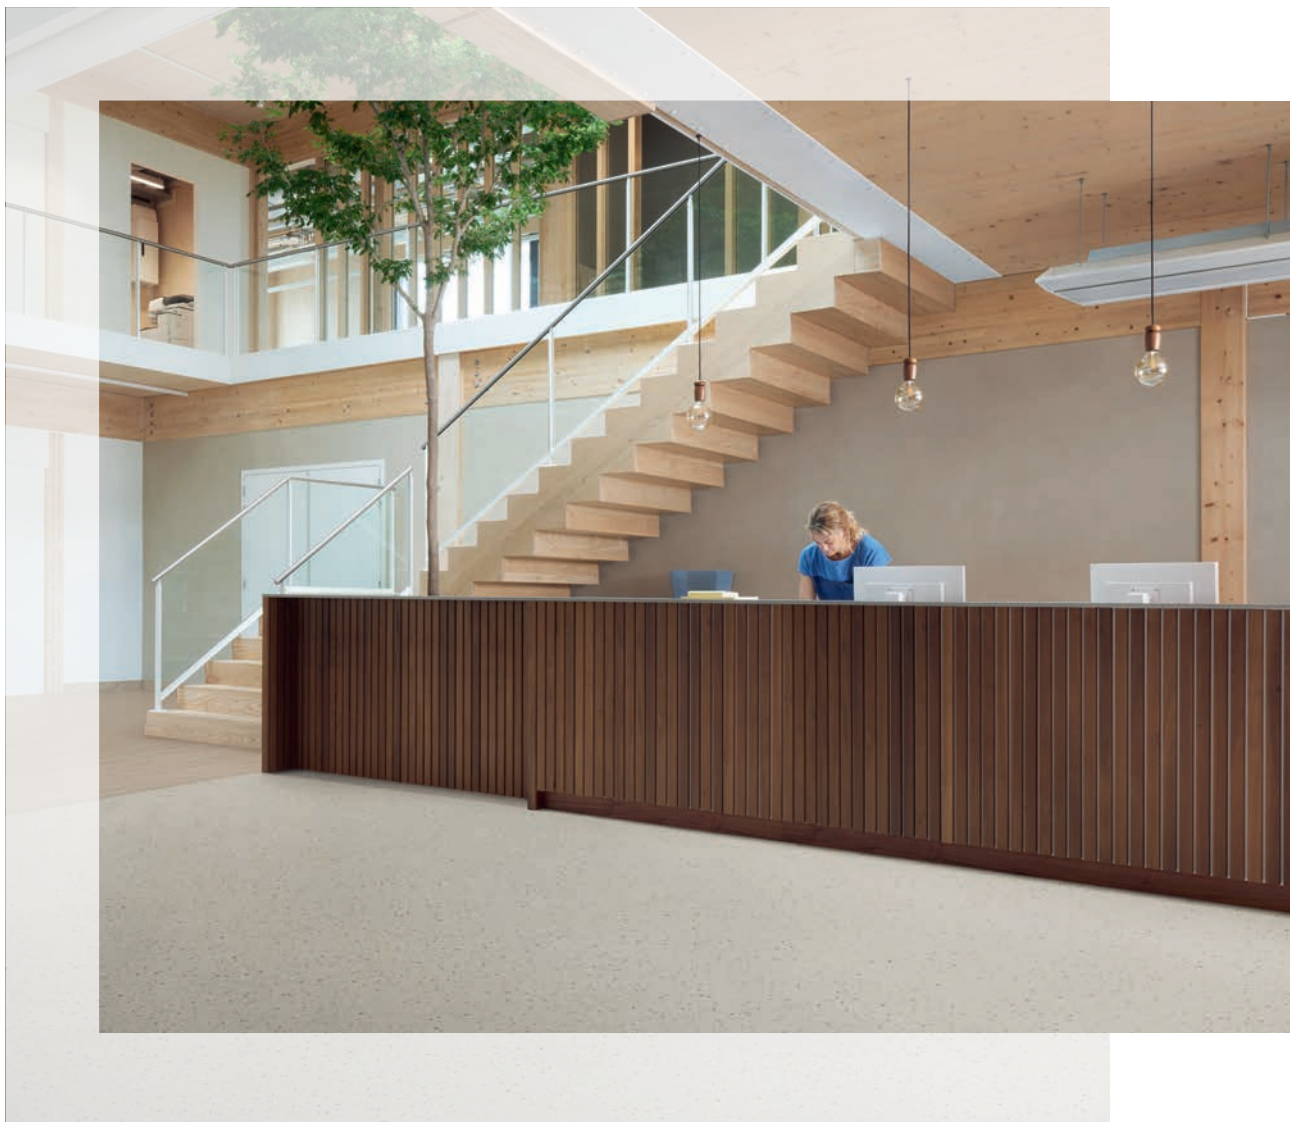

25 m x 2 m

creating better environments



FLOORING SYSTEMS



ETERNAL NEXT

LOSLEG BANENMATERIAAL

In dit stalenboek is ook een selectie van items beschikbaar als losleg banenmateriaal. Je herkent ze aan het **eternal®NEXT** logo onder het kleurstaal.

De voordelen van Eternal Next:

- Volledig vrij van lijm
- Eenvoudige installatie
- Minimale uitvaltijd van de locatie
- Recyclebaar

Een overzicht van de items die beschikbaar zijn als losleg constructie wordt ook weergegeven op de achterkant van de voorbeeldpagina's.

Vraag uw account manager voor meer informatie of bezoek onze website:
www.forbo-flooring.com/eternalnext





eternal®

Expertise en ervaring in design vinyl

Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit van onze Eternal designvloeren, uitgevoerd in designs in hout, beton en andere materialen. Gecreëerd om er net zo goed uit te zien als, of zelfs beter dan, hun natuurlijke tegenhangers. De duurzame ontwerpen geven elk interieur een tijdloze uitstraling, zodat elke ruimte jarenlang stijlvol en eigentijds blijft.

Kies voor Eternal vanwege de superieure kwaliteit en duurzame ontwikkeling. Het transformeert elke ruimte met een uitzonderlijke esthetiek en garandeert een lange levensduur.

27862 | golden smooth oak



EXPERTISE IN DESIGN

- Ontworpen om een tijdloze esthetiek te bieden aan elk project.
- Geavanceerde ontwerpen met uitgebreide mogelijkheden voor het creëren van combinaties binnen de collectie.
- Verschillende afwerkingen voor verschillende effecten, maar allemaal met superieure prestaties:
 - PUR Pearl afwerking zorgt voor een consistente natuurlijke uitstraling en is eenvoudig in onderhoud.
 - PUR Satin zorgt voor de meest matte look en PUR Wood biedt een authentieke uitstraling in houtdesigns.
- Kan gecombineerd worden met Modul'up, Step veiligheidsvloeren en andere Forbo Flooring collecties.

EXPERTISE IN PRESTATIES


- De ultieme zorgeloze vloer die jarenlang hoogwaardige prestaties garandeert.
- Laagst mogelijke indrukgevoeligheid, als gevolg van de uitgebalanceerde constructie.
- Beste bescherming tegen schuren en krassen met PUR afwerking.
- De bewezen hightech productconstructie biedt superieure prestaties van installatie tot het einde van de levensduur.
- Bij deze introductie van Eternal Next maken we gebruik van onze expertise op het gebied van Fast Flooring in banen. Snel te installeren, goed te hergebruiken en gemakkelijk te recycleren.

EXPERTISE IN DUURZAAMHEID

- Minstens 20% van het product bestaat uit gerecycled materiaal en al het productieafval wordt effectief hergebruikt.
- 100% ftalaatvrij en met de laagst mogelijke emissies.
- Vervaardigd met 100% groene stroom uit hernieuwbare bronnen en voldoet aan alle relevante kwaliteits- en milieunormen.
- Door de micro embossing is chemische reiniging nagenoeg niet nodig en gaat de vloer langer mee.
- Door Eternal te combineren met onze Coral en Nuway entreematten, wordt de levensduur van het product aanzienlijk verlengd.




27852 | clear smooth oak

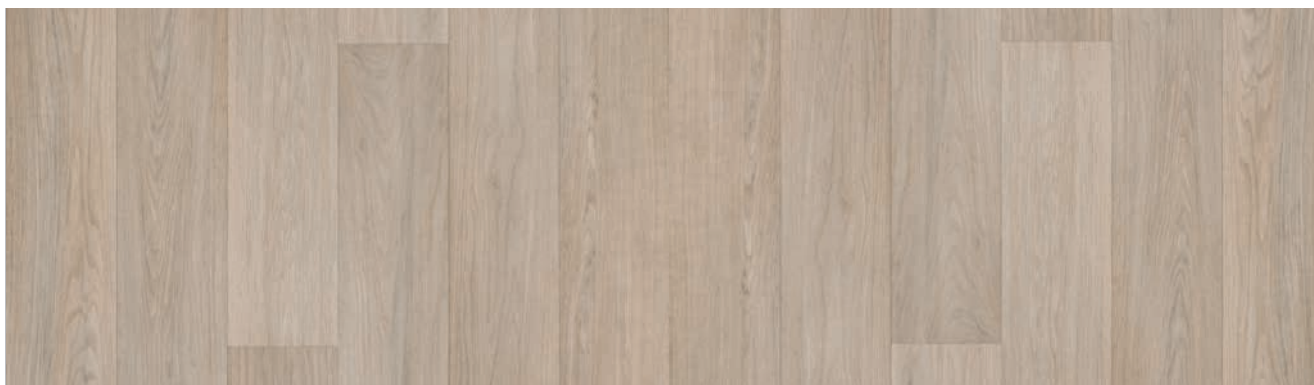

27852 | clear smooth oak

627852 | clear smooth oak **eternal®NEXT**


LRV 33%

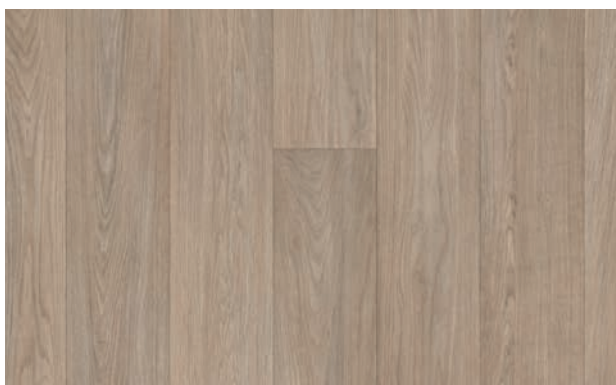

27862 | golden smooth oak

627862 | golden smooth oak **eternal®NEXT**

LRV 28%

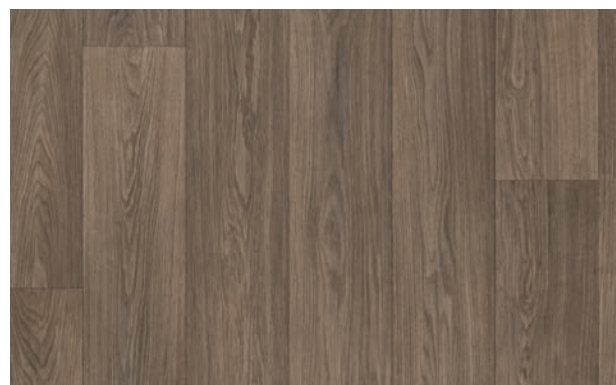

27872 | dark smooth oak

LRV 20%





13922 | bleached timber

LRV 36%



13802 | blond timber

LRV 26%



13942 | classic timber

LRV 22%



42562 | ochre **13942** | classic timber




12802 | elegant oak
612802 | elegant oak **eternal®NEXT**

LRV 32%



12832 | natural oak

LRV 27%

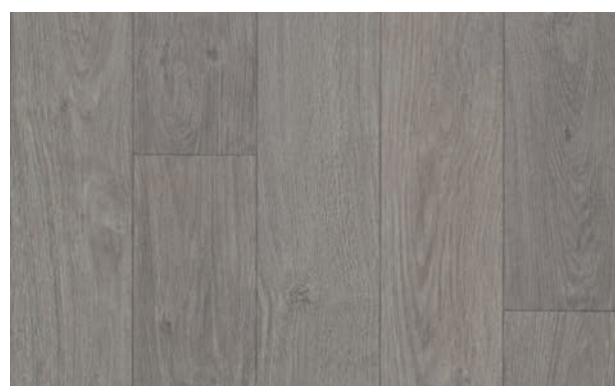

12862 | grey oak

LRV 25%



13412 | shadow oak
613412 | shadow oak **eternal®NEXT**

LRV 20%



10362 | warm chestnut
610362 | warm chestnut **eternal®NEXT**

LRV 17%











11572 | limed oak

LRV 32%



11582 | amber oak

LRV 17%




11542 | traditional oak

LRV 22%



10232 | dark walnut

LRV 18%

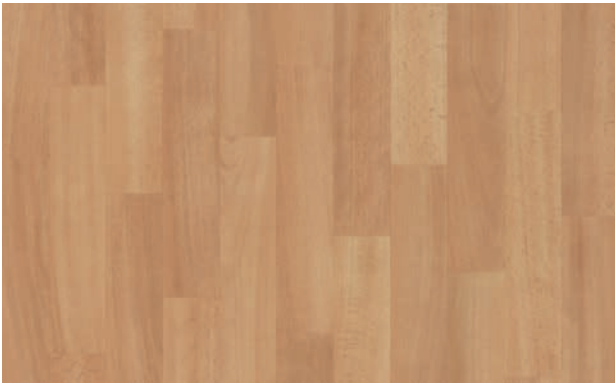

11442 | washed beech

LRV 28%



11162 | tropical beech

LRV 27%



10842 | cream oak

LRV 44%



10832 | hazelnut oak

LRV 21%



10852 | chocolate oak

LRV 17%



11652 | vintage oak



11652 | vintage oak

LRV 26%



11632 | light oak

LRV 31%





11952 | steamed oak **36932** | natural planks



11982 | blond oak


LRV 40%



11912 | whitewashed oak


611912 | whitewashed oak **eternal®NEXT**

LRV 30%

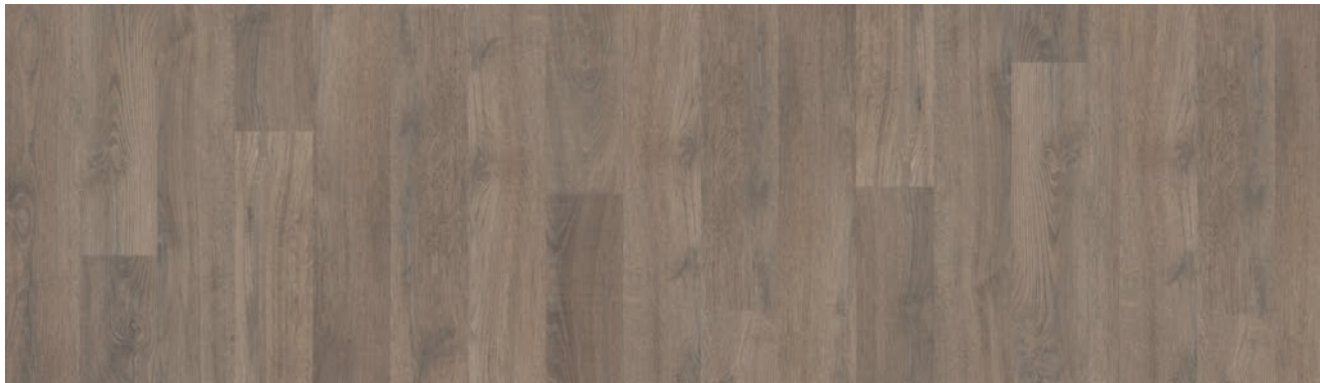

11952 | steamed oak


LRV 22%

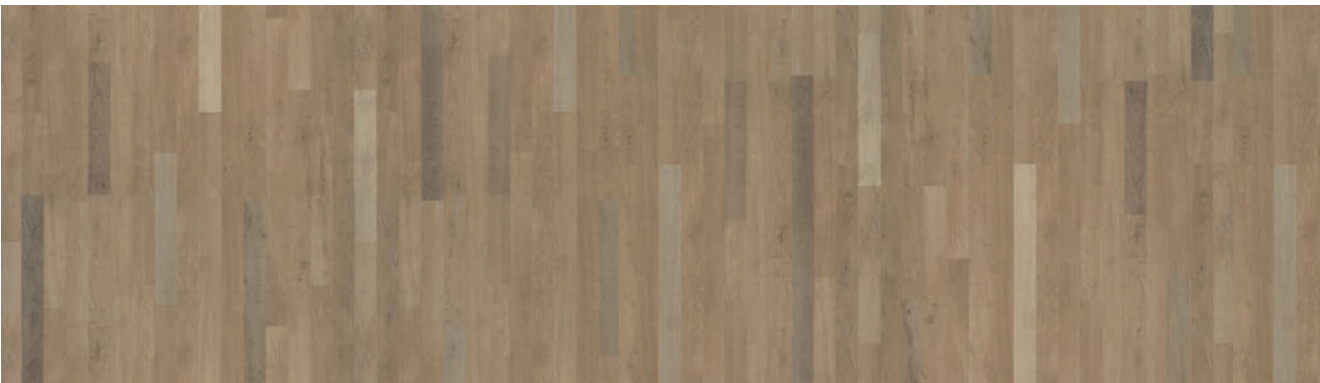

36932 | natural planks

LRV 30%



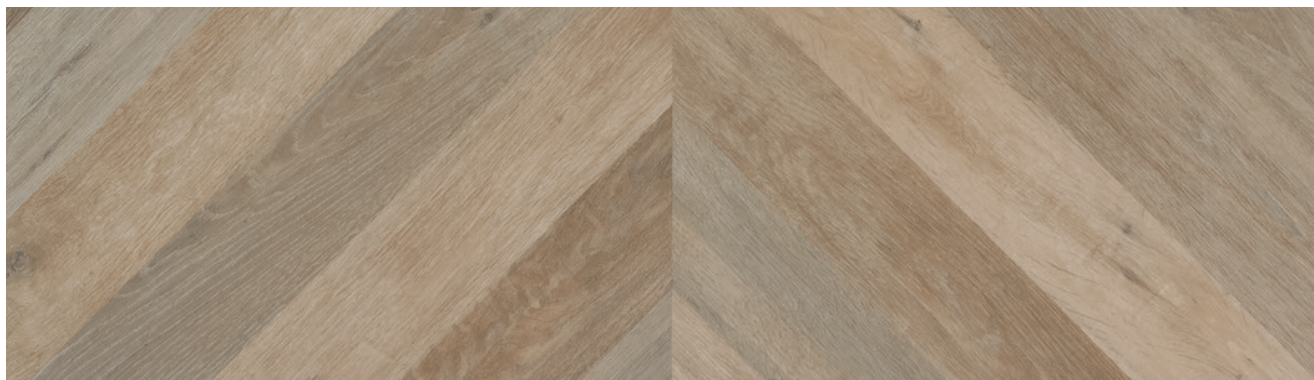

36202 | light herringbone

LRV 32%



36022 | classic herringbone


LRV 21%



36202 | light herringbone **42612** | elegance blush




27162 | brown infinite oak **27142** | pale infinite oak

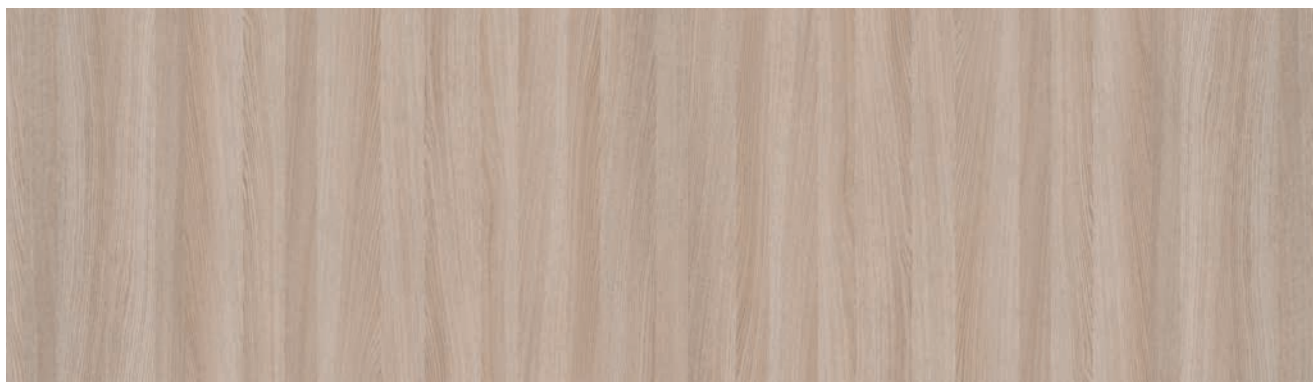


27142 | pale infinite oak

LRV 37%

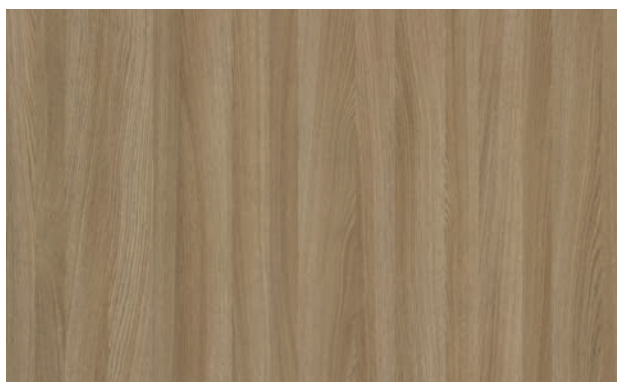

27152 | warm infinite oak

LRV 26%

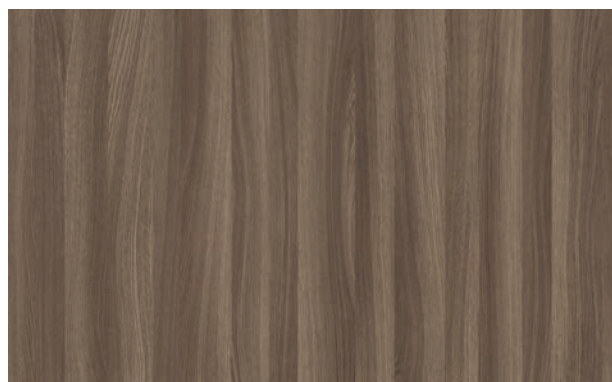

27162 | brown infinite oak

LRV 14%









36692 | travertin LRV 42%



10032 | fossil stucco LRV 34%
610032 | fossil stucco **eternal®NEXT**



10012 | pebble stucco LRV 18%



36702 | travertin prism LRV 38%



10042 | graphite stucco LRV 22%
610042 | graphite stucco **eternal®NEXT**




36692 | travertin **36702** | travertin prism



36962 | wooddark prism **36642** | oak wood mix



36642 | oak wood mix LRV 51%

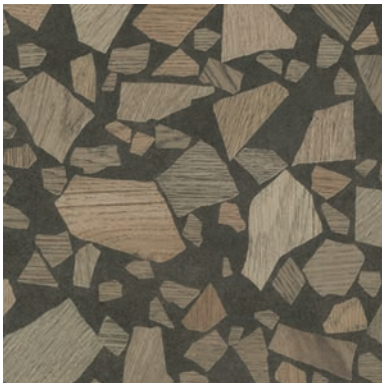

36322 | terra wood mix LRV 19%




36952 | woodlight prism LRV 34%



13202 | rust speckled ceramic LRV 15%



36962 | wooddark prism LRV 18%

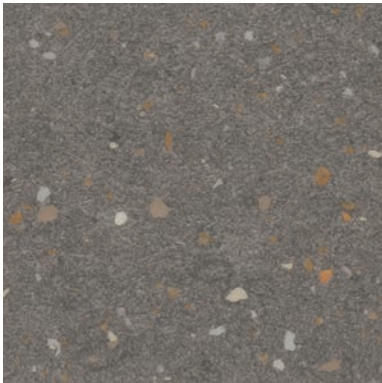

36672 | dusk pebble LRV 18%



42412 | elegance linen LRV 69%




42442 | limestone LRV 49%



42462 | elegance fossil LRV 30%



13212 | taupe speckled ceramic 13282 | taupe grid 4910 | bronze arc

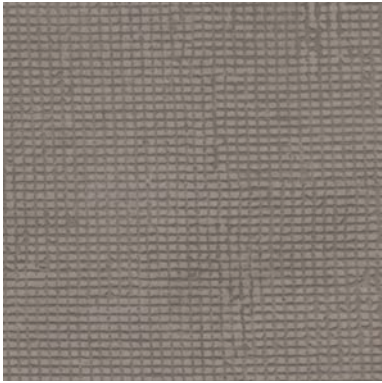

13282 | taupe grid LRV 22%



13212 | taupe speckled ceramic LRV 29%
613212 | taupe speckled ceramic eternal®NEXT



12472 | mortar textured concrete LRV 39%



13002 | silver concrete LRV 64%




13132 | warm concrete LRV 32%




13082 | gravel concrete **13022** | beton concrete



42482 | earth LRV 17%

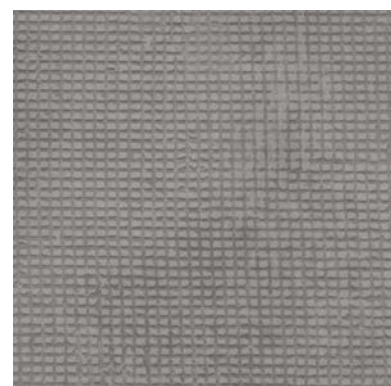


13262 | smoke grid LRV 25%

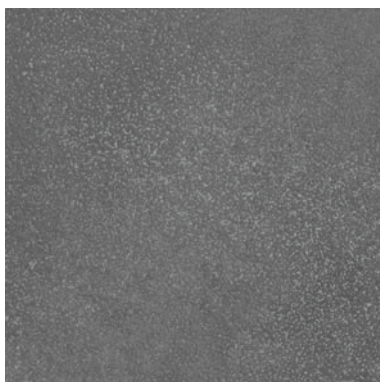

13192 | iron speckled ceramic LRV 15%
613192 | iron speckled ceramic **eternal®NEXT**



13032 | anthracite concrete LRV 11%

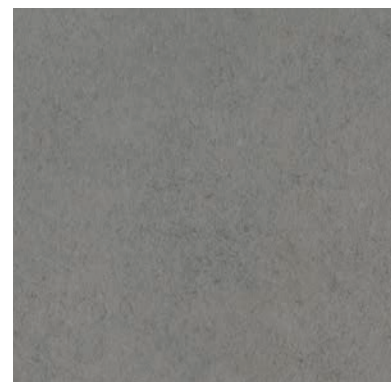

11872 | smoke cement LRV 23%



13022 | beton concrete LRV 28%
613022 | beton concrete **eternal®NEXT**




13082 | gravel concrete LRV 16%
613082 | gravel concrete **eternal®NEXT**




11842 | iron cement LRV 16%



42402 | elegance snow LRV 76%

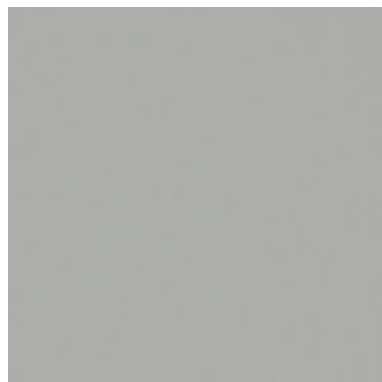


42452 | greige LRV 38%

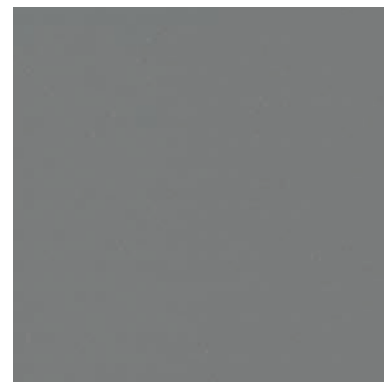


42472 | elephant LRV 19%



36682 | dawn pebble **13202** | rust speckled ceramic

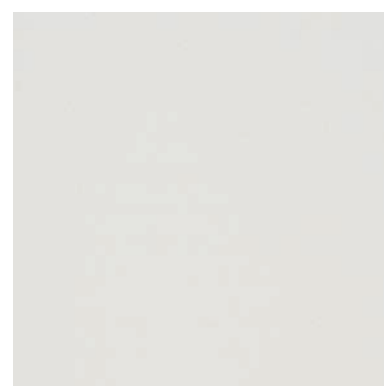

42432 | silt LRV 62%

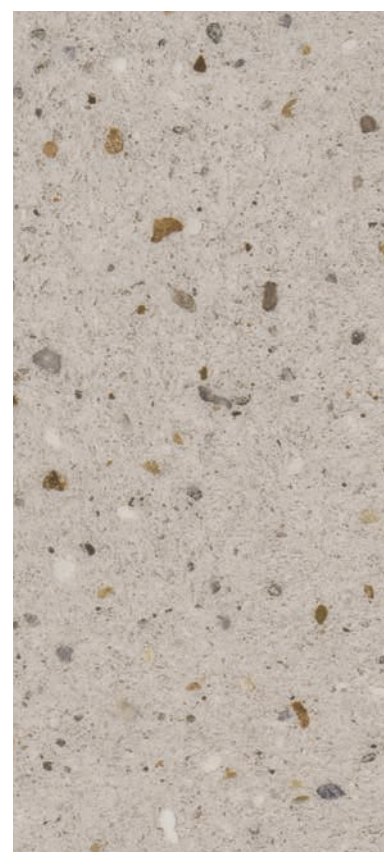

36682 | dawn pebble LRV 51%



11862 | grey cement LRV 28%



11832 | light cement LRV 37%






36612 | denim wood mix **12232** | sapphire stone



42522 | elegance trout LRV 52%

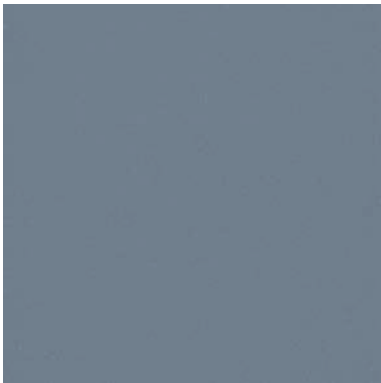


42542 | grey lavender LRV 21%




36612 | denim wood mix LRV 48%




42572 | steel LRV 10%

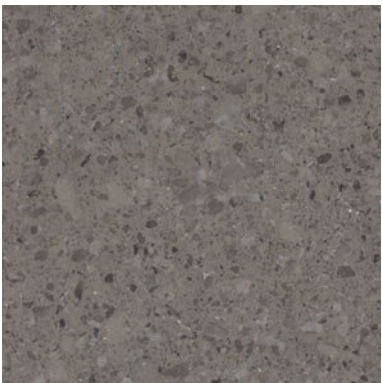

12012 | quartz stone LRV 20%

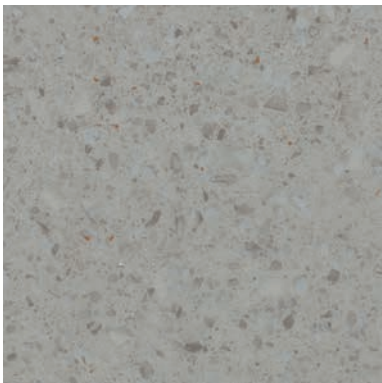

12092 | neutral stone LRV 35%

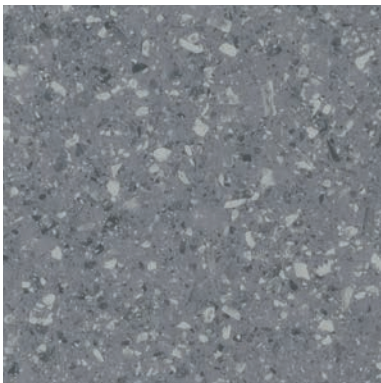

12232 | sapphire stone LRV 22%




42512 | elegance willow LRV 42%




42532 | elegance daffodil LRV 58%



42562 | ochre LRV 31%

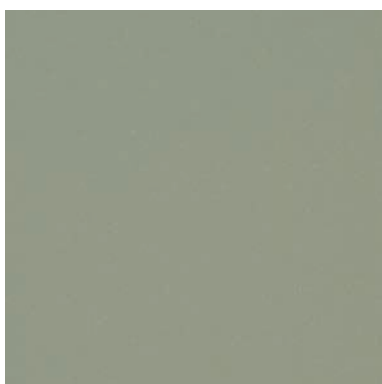


42492 | sage LRV 30%

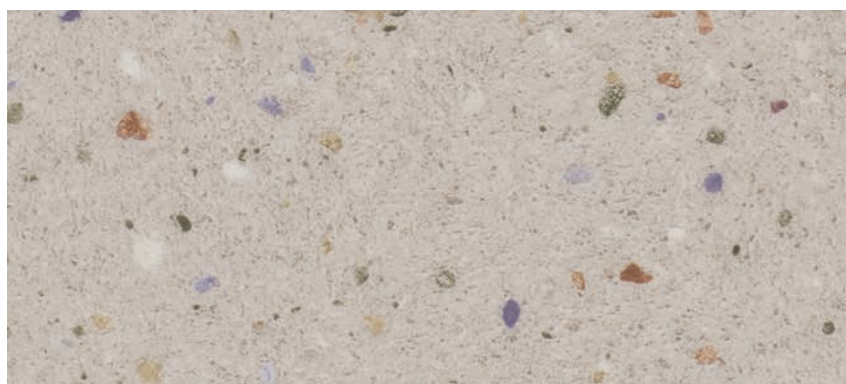

36652 | blossom pebble LRV 48%




42552 | bottle green LRV 15%

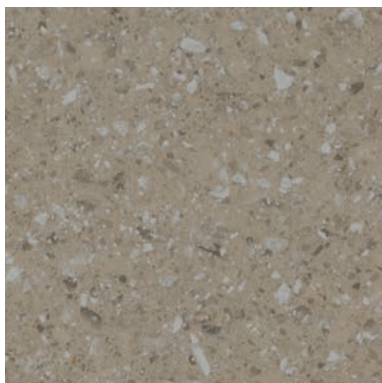

12242 | emerald stone LRV 28%



36652 | blossom pebble **42532** | elegance daffodil **42512** | elegance willow

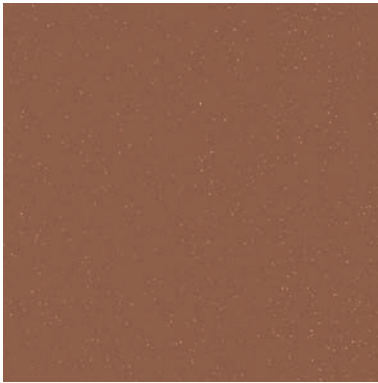

42592 | grey terra LRV 14%




42612 | elegance blush LRV 31%



42422 | salmon LRV 38%




42602 | elegance soft lilac LRV 38%

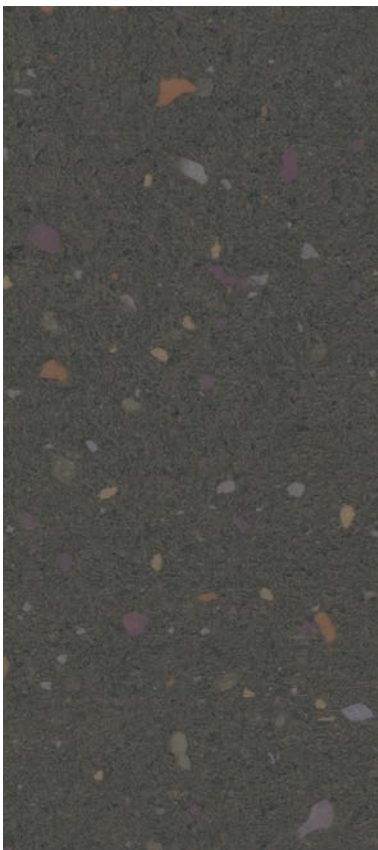

36662 | aurora pebble LRV 15%



42602 | elegance soft lilac **36942** | colourful planks

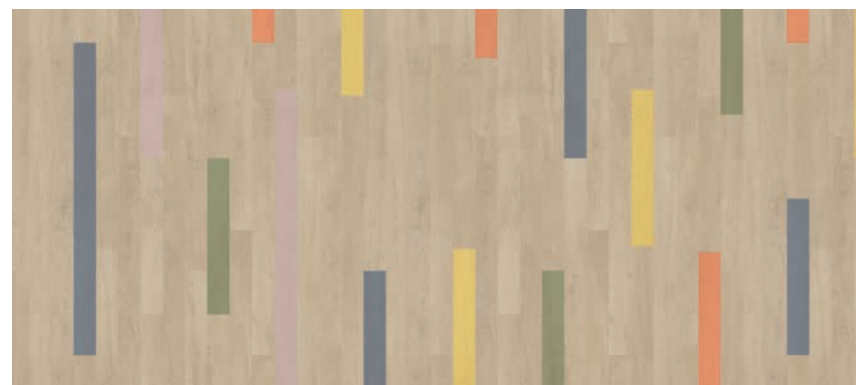

36942 | colourful planks

LRV 41%


Eternal NEXT losleg

Om ons Fast Flooring-assortiment verder te versterken en bij te dragen aan een circulaire economie, hebben we een loslegoplossing voor Eternal ontwikkeld, namelijk Eternal NEXT. Zonder in te boeten op de vertrouwde kwaliteit van Eternal, hebben we deze extra optie gecreëerd voor een selectie van onze Eternal-dessins.

Hierbij het overzicht van alle items die als Eternal Next verkrijgbaar zijn.


Klaar voor een zorgeloze installatie in commerciële toepassingen:

- Echte losleg constructie
- Eenvoudige installatie
- Minimale uitvaltijd van de locatie
- Lage emissies
- Klaar voor toekomstig hergebruik of recycling
- 24% gerecycled materiaal (massa)
- Gemakkelijk schoon te houden, krasbestendig en bestand tegen chemicaliën
- 8 Items met bewezen PUR Pearl afwerking voor optimale duurzaamheid
- 4 Items met PUR Satin afwerking voor een uitzonderlijk matte afwerking

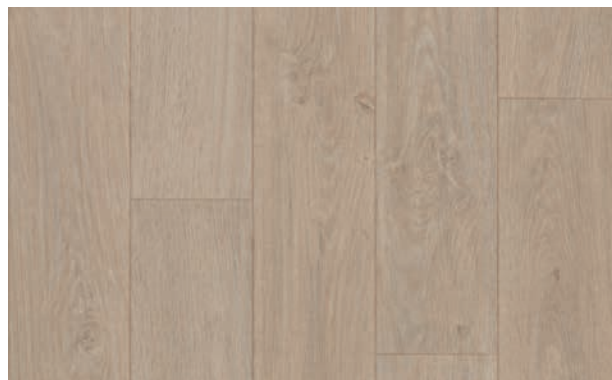


612802 | elegant oak

LRV 32%

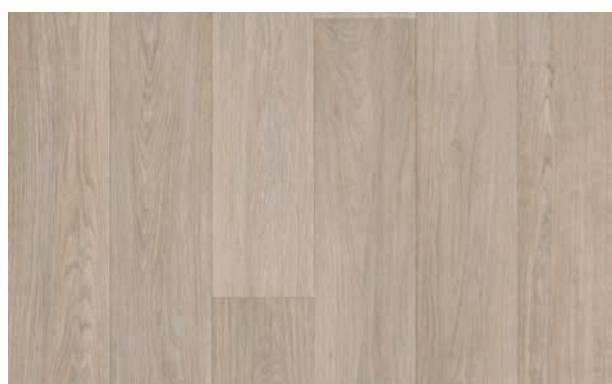


627852 | clear smooth oak*

LRV 33%

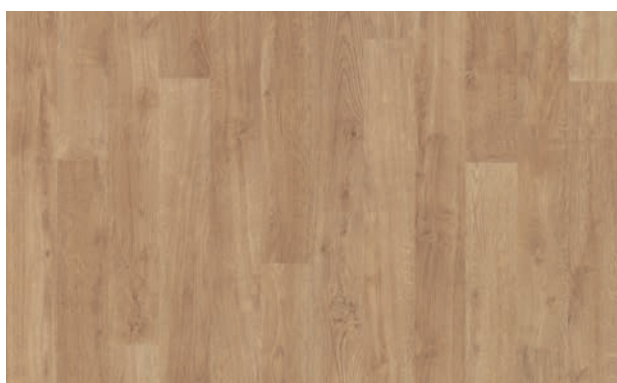

611912 | whitewashed oak

LRV 30%

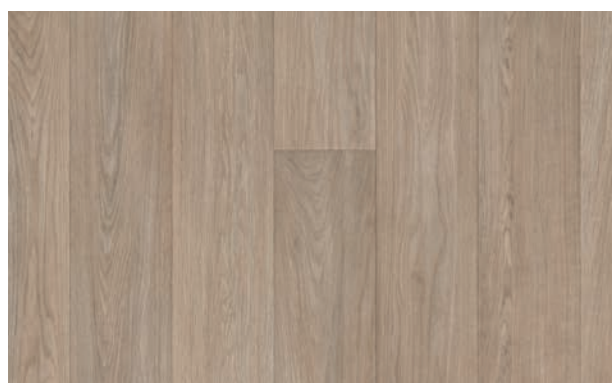


627862 | golden smooth oak*

LRV 28%



610362 | warm chestnut

LRV 17%

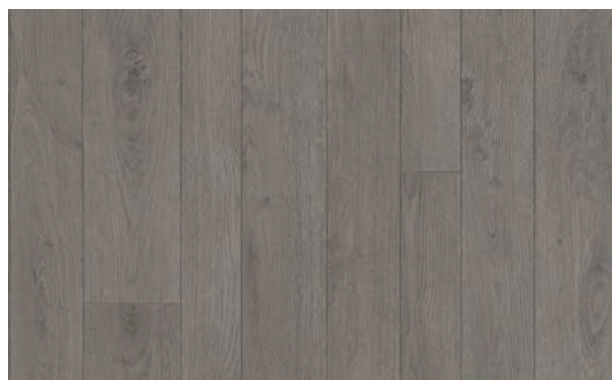

613412 | shadow oak

LRV 20%



610032 | fossil stucco



610032 | fossil stucco LRV 34%




613212 | taupe speckled ceramic* LRV 29%



613022 | beton concrete LRV 28%



610042 | graphite stucco LRV 22%

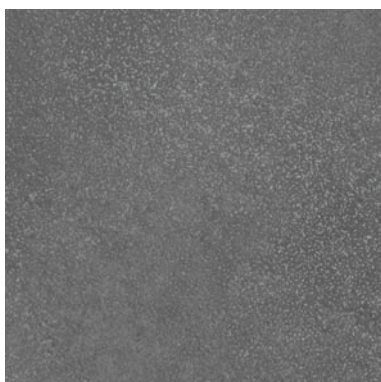

613192 | iron speckled ceramic* LRV 15%



613082 | gravel concrete LRV 16%







Technische specificaties

Eternal voldoet aan de eisen van EN ISO 10582

		Eternal	Eternal Next	
	Totale dikte	EN ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm
	Toplaag		PUR Pearl / Satin / Wood	PUR Pearl / Satin
	Dikte slijtlaag	EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm
	Gehalte bindmiddel in slijtlaag	EN ISO 10582	Type 1	Type 1
	Collectieomvang		85	12
	Huishoudelijk gebruik	EN ISO 10874	Klasse 23	Klasse 23
	Commercieel gebruik	EN ISO 10874	Klasse 34	Klasse 34
	Industrieel gebruik	EN ISO 10874	Klasse 43	Klasse 43
	Rolbreedte	EN ISO 24341	2 m	2 m
	Rollengte	EN ISO 24341	≤ 25 m	≤ 25 m
	Totaal gewicht	EN ISO 23997	2800 g/m²	3600 g/m²
	Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,05 %
	Slipweerstand (ramp test)	DIN 51130	R10	R10
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918	ja	ja
	Indrukbestendigheid <i>typische waarde</i>	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm ~ 0,02 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm
	Kleurechtheid	EN ISO 105-B02 methode 3	≥ 6	≥ 6
	Binnenshuis emissies: totaal TVOC na 28 dagen	ISO 16516	≤ 0,02 mg/m³	≤ 0,01 mg/m³
	Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987	zeer goed	zeer goed
	Flexibiliteit	EN ISO 24344	Ø 10 mm	Ø 10 mm
	Warmteweerstand		0,008 m²/K.W	0,01 m²/K.W
	Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.	
	Creating better environments			
	Hernieuwbare energie		Eternal wordt met 100% hernieuwbare elektriciteit geproduceerd	
	Recycled materiaal		30,5%	24%
	Eternal voldoet aan de eisen van EN 14041		 EN 14041 0200105-DoP-306	 EN 14041 0200106-DoP-410
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{f1} -s1, L, CS	B _{f1} -s1, L, CS
	Slipweerstand	EN 13893	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
	Warmte geleidingscoëfficiënt	EN 12524	0,25 W/m.K	0,25 W/m.K
	Statische elektriciteit	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.

De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.

De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



Forbo Flooring B.V.
 Postbus 13
 1560 AA Krommenie
 Tel: (075) 647 78 80
 E-mail: contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

Vind ons op



creating better environments



FLOORING SYSTEMS